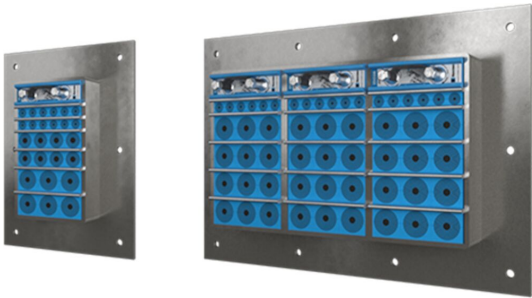# Roxtec GH 穿隔系统

带法兰的穿隔系统チ适用于浇铸或栓接。

Roxtec GH 是一种用于浇铸混凝土或栓接到平整结构上的电缆和管道密封系统。 其矩形钢制框架可允许高电缆和管道密封密度。 该穿隔系统可与 GE 扩展型框架配合使用チ以适配较厚墙体的厚度。

- 防啮齿动物
- 易于维护和检查
- 具有内置备用容量

产品特性

| 耐火 | IP/UL NEMA | 气密 |

安装结构

| 金属 | 石膏 | 混凝土 |

安装类型

| 栓接 | 浇铸 |

等级和证书

火灾

- E/EI 等级符合 EN 13501
- E/EI 等级符合 EN 45545 E60
- F/T 等级符合 UL 1479

密封性

- 气体: 0.1 barソ 洪灾ゾ
- 符合 IEC 60529 标准 IP 66/67 防护等级, IP 68

框架尺寸

mm/kg

下方的不同框架只是部分选择。 要了解全部的框架和配置チ请访问 roxtec.com。

| 标题	框架开口	密封空间	外部尺寸 WxHxD	开孔尺寸 w x h	重量	产品编号
GH 6x1 GALV	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	148(+5/-5) x 245(+5/-5)	4.4	5GH0000007882
GH 6x2 GALV	2	120 x 180	383 x 350 x 60	278(+5/-5) x 245(+5/-5)	7.5	5GH0000007828
GH 6x3 GALV	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	409(+5/-5) x 245(+5/-5)	10.4	5GH0000008108
GH 6x1 AISI316	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	148(+5/-5) x 245(+5/-5)	4.9	5GH0000008261
GH 6x2 AISI316	2	120 x 180	383 x 350 x 60	278(+5/-5) x 245(+5/-5)	7.3	5GH0000008179
GH 6x3 AISI316	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	409(+5/-5) x 245(+5/-5)	9.9	5GH0000009292

密封组件数据

密封组件

Multidiameter™ソ多径ゾ RM 模块	RM 盲堵模块	密封套件	隔层板	润滑脂

配件

GE 扩展型框架	支架工具

楔形压紧件和楔形压紧套件

如需了解详细信息チ请访问 roxtec.com。