



Przepusty Roxtec CSP

Uszczelnienie do szaf o wysokiej gęstości kabli.

Roxtec CSP 16/32 to przejście dla wielu kabli lub rur do szaf i obudów. Rama jest wykonana ze stali nierdzewnej AISI316 i dostępna w rozmiarach dla maksymalnie 16 lub 32 kabli. Posiada zintegrowany element dociskowy, który dodatkowo zwiększa funkcjonalność i ułatwia montaż. Moduły uszczelniające dostosowują się do kabli i rur o różnych rozmiarach i mogą być wybierane zgodnie z konkretnymi wymaganiami dotyczącymi stopni ochrony IP lub UL/NEMA.



- Kompaktowe
- Szybka i łatwa instalacja
- Możliwość przeprowadzenia przewodów z końcówkami

Charakterystyka produktu



IP/UL NEMA

Struktura podłoża instalacyjnego



Szafy i obudowy



Metal

Sposób montażu



Przykręcanie śrubami

Klasy i certyfikaty

Szczelność

- IP 66/67 zgodnie z IEC 60529, UL/NEMA 4,4X,12,13

Wymiary ramy

mm/kg

Poniżej przedstawiono tylko kilka przykładowych wariantów ram. Pełna oferta ram i konfiguracji jest dostępna w witrynie [roxtec.com](https://www.roxtec.com).


Tytuł	Okna w ramach	Przestrzeń uszczelniana	Wymiary zewnętrzne WxHxD	Wymiary otworu w x h	Waga	Nr katalogowy
CSP 32 AISI316 FRAME ASSEMBLY	4	40 x 80	223 x 140 x 63.5	201 x 109	2.9	233729
CSP 16 AISI316 FRAME ASSEMBLY	2	40 x 80	131 x 140 x 63.5	109(+1/-0.5) x 109(+1/-0.5)	1.8	233728

Dane elementów uszczelniających


Elementy uszczelniające



Lubricant



Moduł HD z systemem Multidiameter™




Pełny moduł kompensujący HD

Szczegółowe informacje można znaleźć na [roxtec.com](https://www.roxtec.com).

Gotowe zestawy przepustów

mm/kg

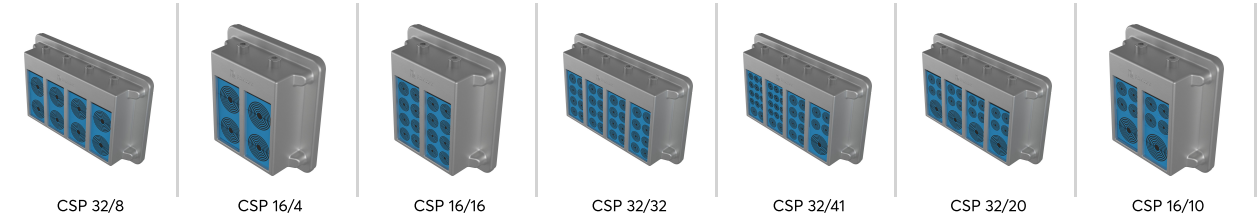

Tytuł	Konfiguracja	Wymiary zewnętrzne WxHxD	Wymiary otworu w x h	Waga	Nr katalogowy
CSP 32/8	8x (9.5-31.5)	223 x 140 x 63.5	201 x 109	3.1	241713
CSP 16/4	4x (9.5-31.5)	131 x 140 x 63.5	109 x 109	1.8	241194
CSP 16/16	16x (3.5-15.5)	131 x 140 x 63.5	109 x 109	2.1	241192
CSP 32/32	32x (3.5-15.5)	223 x 140 x 63.5	201 x 109	3.6	241716
CSP 32/41	1x (9.5-31.5), 16x (3.5-15.5), 24x (3.5-9.5)	223 x 140 x 63.5	201 x 109	3.1	241718
CSP 32/20	4x (9.5-31.5), 16x (3.5-15.5)	223 x 140 x 63.5	201 x 109	3.7	241717
CSP 16/10	2x (9.5-31.5), 8x (3.5-15.5)	131 x 140 x 63.5	109 x 109	2.1	241193

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.

Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.

Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.

The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from <https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/>

We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.

This document was generated on: 2025-12-12