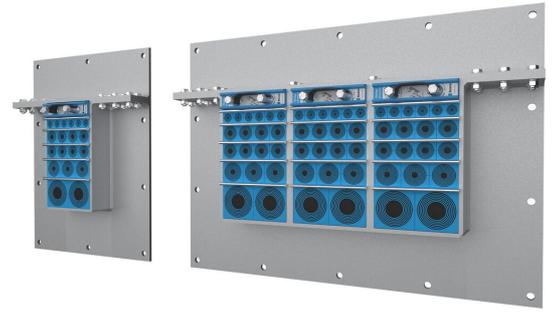# Roxtec GOH FL100 穿隔系统

用于现有电缆的可开启式穿隔系统チ包括适合用螺栓固定在混凝土结构上的宽法兰。

Roxtec GOH FL100 是一款可开启式电缆和管道密封系统チ能够围绕已布设完成的管线进行安装。 矩形钢架有一个 100 毫米宽的法兰チ螺栓孔靠近外周チ以确保正确固定并避免开裂风险。 在混凝土上用螺栓固定时チ该穿隔系统是理想之选。

- 完全适应改造
- 可开启式

产品特性

耐火

IP/UL NEMA

安装结构

混凝土

砖

安装类型

栓接

等级和证书

火灾

- E/EI 等级符合 EN 13501

密封性

- IP 68

框架尺寸

mm/kg

下方的不同框架只是部分选择。 要了解全部的框架和配置チ请访问 roxtec.com。

| 标题	框架开口	密封空间	外部尺寸 WxHxD	开孔尺寸 w x h	重量	产品编号
GOH 2x1 FL100 AISI316	1	120 x 60	332.5 x 313 x 60	147.5(+75/-5) x 128(+75/-5)	7	214791
GOH 6x2 FL100 AISI316	2	120 x 180	465 x 430 x 60	280(+75/-5) x 245(+75/-5)	11.7	164359
GOH 6x3 FL100 AISI316	3	120 x 180	597.5 x 430 x 60	412.5(+75/-5) x 245(+75/-5)	14.4	157824
GOH 6x4 FL100 AISI316	4	120 x 180	730 x 430 x 60	545(+75/-5) x 245(+75/-5)	18.3	125356
GOH 8x1 FL100 AISI316	1	120 x 240	332.5 x 490 x 60	147.5(+75/-5) x 305(+75/-5)	10	179208
GOH 8x2 FL100 AISI316	2	120 x 240	465 x 490 x 60	280(+75/-5) x 305(+75/-5)	13.4	110472
GOH 8x3 FL100 AISI316	3	120 x 240	597.5 x 490 x 60	412.5(+75/-5) x 305(+75/-5)	16	104111
GOH 8x4 FL100 AISI316	4	120 x 240	730 x 490 x 60	545(+75/-5) x 305(+75/-5)	19.4	173441
GOH 2x1 FL100 GALV	1	120 x 60	332.5 x 313 x 60	147.5(+75/-5) x 128(+75/-5)	7	124009
GOH 2x2 FL100 GALV	2	120 x 60	465 x 313 x 60	280(+5/-5) x 128(+5/-5)	9.6	250893
GOH 2x2 FL100 AISI316	2	120 x 60	465 x 313 x 60	280(+5/-5) x 128(+5/-5)	9.6	250896
GOH 2x3 FL100 GALV	3	120 x 60	597.5 x 313 x 60	413(+5/-5) x 128(+5/-5)	12.2	250894
GOH 2x4 FL100 GALV	4	120 x 60	730 x 313 x 60	545(+75/-5) x 128(+75/-5)	15	179978
GOH 4x1 FL100 GALV	1	120 x 120	332.5 x 371.5 x 60	147.5(+75/-5) x 186.5(+75/-5)	8.1	107250
GOH 4x2 FL100 GALV	2	120 x 120	465 x 371.5 x 60	280(+75/-5) x 186.5(+75/-5)	11	121490
GOH 4x3 FL100 GALV	3	120 x 120	597.5 x 371.5 x 60	412.5(+75/-5) x 186.5(+75/-5)	13.5	192221
GOH 4x4 FL100 GALV	4	120 x 120	730 x 371.5 x 60	545(+75/-5) x 186.5(+75/-5)	18	121489
GOH 6x1 FL100 GALV	1	120 x 180	332.5 x 430 x 60	147.5(+75/-5) x 245(+75/-5)	7.4	179403
GOH 6x2 FL100 GALV	2	120 x 180	465 x 430 x 60	280(+75/-5) x 245(+75/-5)	12	179416
GOH 6x3 FL100 GALV	3	120 x 180	597.5 x 430 x 60	412.5(+75/-5) x 245(+75/-5)	15	179976
GOH 6x4 FL100 GALV	4	120 x 180	730 x 430 x 60	545(+75/-5) x 245(+75/-5)	18	119419
GOH 2x3 FL100 AISI316	3	120 x 60	597.5 x 313 x 60	413(+5/-5) x 128(+5/-5)	12.2	250897

标题	框架开口	密封空间	外部尺寸 WxHxD	开孔尺寸 w x h	重量	产品编号
GOH 8x1 FL100 GALV	1	120 x 240	332.5 x 490 x 60	147.5(+75/-5) x 305(+75/-5)	9	151629
GOH 8x2 FL100 GALV	2	120 x 240	465 x 490 x 60	280(+75/-5) x 305(+75/-5)	13	150141
GOH 8x3 FL100 GALV	3	120 x 240	597.5 x 490 x 60	412.5(+75/-5) x 305(+75/-5)	17	155328
GOH 8x4 FL100 GALV	4	120 x 240	730 x 490 x 60	545(+75/-5) x 305(+75/-5)	20.3	121488
GOH 2x4 FL100 AISI316	4	120 x 60	730 x 313 x 60	545(+5/-5) x 128(+5/-5)	14.9	250898
GOH 4x1 FL100 AISI316	1	120 x 120	332.5 x 371.5 x 60	147.5(+75/-5) x 186.5(+75/-5)	7.6	152890
GOH 4x2 FL100 AISI316	2	120 x 120	465 x 371.5 x 60	280(+75/-5) x 186.5(+75/-5)	10.8	215709
GOH 4x3 FL100 AISI316	3	120 x 120	597.5 x 371.5 x 60	412.5(+75/-5) x 186.5(+75/-5)	14	215812
GOH 4x4 FL100 AISI316	4	120 x 120	730 x 371.5 x 60	545(+5/-5) x 187(+5/-5)	16.8	227620
GOH 6x1 FL100 AISI316	1	120 x 180	332.5 x 430 x 60	147.5(+75/-5) x 245(+75/-5)	8.6	157979

密封组件数据

密封组件

隔层板

Multidiameter™ソ多径ゾ RM 模块

润滑脂

楔形压紧件和楔形压紧套件

RM 盲堵模块

配件

支架工具

预压紧工具

密封套件

如需了解详细信息ヂ请访问 roxtec.com。