Roxtec

Çözüm hakkında daha fazla bilgi edinmek için roxtec.com adresine gidin
https://www.roxtec.com/linktransit/tr-tr/solution/18565

Roxtec SF EMC geçişi

EMC uygulamalarında kaynak yapmak için metal çerçeveli ve flanşlı geçiş.

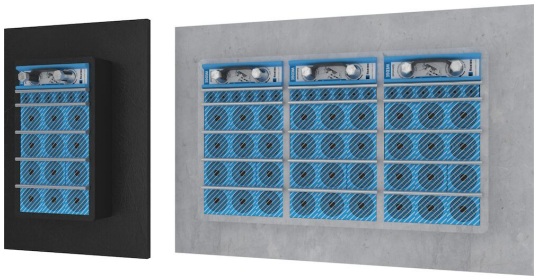

Roxtec SF EMC, elektromanyetik uyumluluk sağlayan bir kablo ve boru geçişidir. Geçiş çerçevesinin farklı malzemelerden yapılmış çeşitleri bulur ve tek açıklık veya farklı açıklık kombinasyonlarıyla birlikte kullanılabilir. Çerçeve 10 mm kalınlığında metalden üretilir ve düzgün olmayan açıklıklara kolayca kaynak yapmak için flanşı bulunur. Elektromanyetik kalkan için Roxtec ES modülleri ile iletken bozulmalara karşı koruma sağlayan PE modülleri arasında seçim yapabilirsiniz. Modüller farklı ölçülerdeki kablolara ve borulara uyarlanabilir ve yalıtım malzemesi içerisinde yedek kapasite oluşturmak için kullanılabilir. Roxtec EC test çubuğunu, Roxtec BG™ veya ES kablo geçiş montajlarının elektriksel performansını görmek için kullanabilirsiniz.

- Kolay bakım ve denetim
- Dahili yedek kapasite sağlar

Ürün özellikleri

Yangın sınıflamalı | Su geçirmez | Gaz geçirmez | IP/UL NEMA | EMI koruması

Montaj yapılacak yapı

Metal

Montaj tipi

Kaynak

Derecelendirmeler ve sertifikalar

Yangın

- IMO 2010 FTP Koduna göre A-SINIFI
- IMO 2010 FTP Code + HC-yangın yük eğrisine göre H-SINIFI
- ISO 22899-1 ve OTI 95634'e göre jet yangını

Sızdırmazlık

- Gaz: 2,5 Bar (katastrofik)
- Su: 4 bar (katastrofik)
- IP 66/67

Destekler

- Elektromanyetik ekranlama
- Potansiyel eşleme

Çerçeve boyutları

mm/kg

Aşağıdaki çerçeve çeşitleri sınırlı sayıda seçenekten oluşmaktadır. Çerçeve ve yapılandırma yelpazesinin tamamı için roxtec.com adresini ziyaret edin.



Başlık	Çerçeve açıklıkları	Modül koyulan alan	Dış boyutlar WxHxD	Açıklık boyutları w x h	Ağırlık	Madde Numarası
SF 6x1 ALU	1	120 x 180	260.5 x 358 x 60	201(+15/-15) x 298(+15/-15)	2.9	SFF6000000131
SF 6x2 ALU	2	120 x 180	391 x 358 x 60	332(+15/-15) x 298(+15/-15)	4.2	SFF6000000231
SF 6x3 ALU	3	120 x 180	521.5 x 358 x 60	462(+15/-15) x 298(+15/-15)	6	SFF6000000331
SF 6x1 PRIMED	1	120 x 180	260.5 x 358 x 60	201(+15/-15) x 298(+15/-15)	7.6	SFF6000000112
SF 6x2 PRIMED	2	120 x 180	391 x 358 x 60	332(+15/-15) x 298(+15/-15)	12	SFF6000000212
SF 6x3 PRIMED	3	120 x 180	521.5 x 358 x 60	462(+15/-15) x 298(+15/-15)	16.4	SFF6000000312
SF 6x1 AISI316	1	120 x 180	260.5 x 358 x 60	201(+15/-15) x 298(+15/-15)	8.2	SFF6000000121
SF 6x2 AISI316	2	120 x 180	391 x 358 x 60	332(+15/-15) x 298(+15/-15)	12.2	SFF6000000221
SF 6x3 AISI316	3	120 x 180	521.5 x 358 x 60	462(+15/-15) x 298(+15/-15)	16.6	SFF6000000321

Roxtec

Çözüm hakkında daha fazla bilgi edinmek için roxtec.com adresine gidin
https://www.roxtec.com/linktransit/tr-tr/solution/18565

Yalıtım elemanı verileri

Yalıtım elemanları



Multidiameter™ özellikli RM ES modülü

Kayganlaştırıcı

Sıkıştırma Aparatı ve Kiti ES



RM ES tek parça sıkıştırma modülü



Multidiameter™ özellikli RM PE modülü



RM PE tek parça sıkıştırma modülü

Sıkıştırma Aparatı ve Kiti



Sabitleme Plakası

ES yalıtım kiti

Aksesuarlar



Aksesuarları ES ve BG

Sabitleyici Montaj araçları

Kaynak aletleri

Ayrıntılı bilgi için lütfen roxtec.com adresini ziyaret edin.

The product information provided by Roxtec does not release the purchaser of the Roxtec system, or part thereof, from the obligation to independently determine the suitability of the products for the intended process, installation and/or use.
Roxtec gives no guarantee for the Roxtec system or any part thereof and assumes no liability for any loss or damage whatsoever, whether direct, indirect, consequential, loss of profit or otherwise, occurred or caused by the Roxtec systems or installations containing components not manufactured by an authorized manufacturer and/or occurred or caused by the use of the Roxtec system in a manner or for an application other than for which the Roxtec system was designed or intended.
Roxtec expressly excludes any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other express or implied representations and warranties provided by statute or common law. User determines suitability of the Roxtec system for intended use and assumes all risk and liability in connection therewith. In no event shall Roxtec be liable for indirect, consequential, punitive, special, exemplary or incidental damages or losses.
The Roxtec products are offered and sold in accordance with the conditions of the Roxtec General Terms of Sales. The latest version of the Roxtec General Terms of Sales can be downloaded from https://www.roxtec.com/en/about-us/about-roxtec/general-terms-of-sales/
We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec International AB and is protected by copyright.
This document was generated on: 2024-04-27